

FALCO FIX 2.0



FALCOFIX 2.0

Pyöräilyä edistävään ympäristöön kuulu myös huoltopiste jossa voidaan suorittaa pieniä huoltotoimenpiteitä, korjauksia sekä säätöjä. Tätä palvelua täydentää myös ilmapumppu. Tässä mallissa on erillinen ilmapumppu, jolloin se on helpommin esillä ja helpompi käyttää. Falco Fix tarjoaa laadukkaat välineet, joilla voi tehdä pienet korjaukset ja matka voi jatkua 24/7.

PALVELUA | pyöräilyn edistämiseksi

KESTÄVÄ | yksinkertainen rakenne

TOIMIVA | käyttäjäystävällinen

FALCOFIX 2.0

Mikään ei ole yhtä ärsyttävää pyöräilijälle kuin rengasrikko, löysällä olevat osat tai pielessä olevat säädöt.

Haluaisitko motivoida työntekijöitäs, asiakkaitasi ja muita pyöräilijöitä? FalcoFix 2.0 kertoo että terveys ja hyvinvointi ovat tärkeitä asioita.

Se sisältää kaiken, mitä tarvitaan yleisimpiin huoltotöihin: renkaan vaihdot, jarrujen ja vaihteiden säätäminen.

Huoltopiste soveltuu myös ulkoasennukseen, mutta huomaa, että huoltotöiden tekeminen on mukavampaa sisätiloissa, varsinkin kylmillä ilmoilla. FalcoFix soveltuu kaikille pyörille. Ripusta pyörä ylös satulaputkesta ja sen jälkeen huoltokohteet ovat helposti saatavilla - polkimet ja pyörät pyörivät vapaasti. Huoltopylvään kumisuojat estävät naarmuuntumisen.

Lisäksi FalcoFixin ilmapumppu on varustettu yleismallisella adapterilla joka sopii lähes kaikkien pyörien venttiileihin. Ilmanpaineen voit lukea helposti pumpun kyljessä olevasta mittarista.




Työkalut

9-osainen työkalusarja koostuu:

- Parktool-ruuvimeisseli-- (PTSD6)
- Parktool-ruuvimeisseli+ (PTSD2)
- BBB Torx -avain, koko T25 (2977454625)
- Parktool-kartioavain DCW-4C 13-15mm (PT100402)
- Parktool-yhdistelmäavain CBW1 8-10mm (PTCBW1C)
- Parktool-yhdistelmäavain CBW4 9-11mm (PTCBW4C)
- Krankbrothers Speedier rengasvivut 2 kpl (701003)
- Parktool kuusiokolosarjan koko: 1,5;2;2,5;3;4;5 (PT100053)

FALCOFIX 2.0

Tuotekuvaus	Tuotenumero
FalcoFix polkupyörän korjauspiste/ilmapumppu, kuumasinkitty teräs	01.964.000
FalcoFix polkupyörän korjauspiste/ilmapumppu, kuumasinkitty teräs, pulverimaalattuna RAL sävyyn	PC01.964.000
Betonijalka 20x25x45x26x29 cm	96.245.450

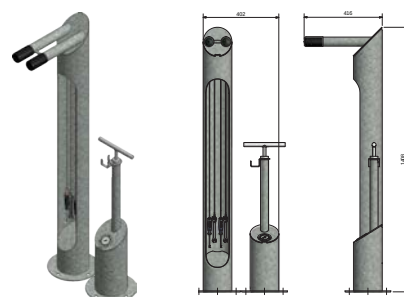


Tämä ohje on tehty polkupyöräpumpun FalcoFix 2.0 toiminnan varmistamiseksi. Pääkäyttäjän tai käyttäjän vastuulla on tarkistaa polkupyöräpumpun toiminta ja huoltaa osat. Tämä huolto on suoritettava ennaltaehkäisevästi kuuden kuukauden välein. Aikaisempi huolto on tarpeen, jos pumppu ei nosta painetta.

Työkalut ja tarvikkeet:

- jakoavain tai kiintoavain 10mm
- silikon-/teflonspray


VALHE 1

Käännä letkun adapterin pidike, jos se on pultin kannan kohdalla. Avaa ja irrota pultti. Vedä kahvasta ylös ja nosta varsi sylinteristä.

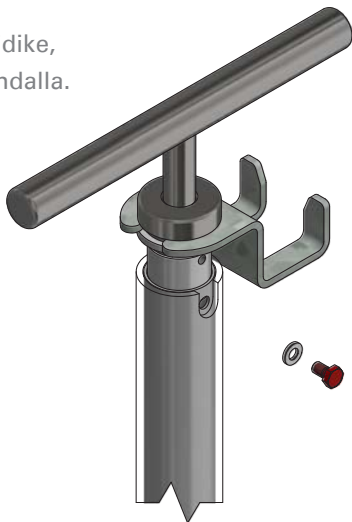

VALHE 2

Suihkuta sprayllä sylinterin sisäseinät.

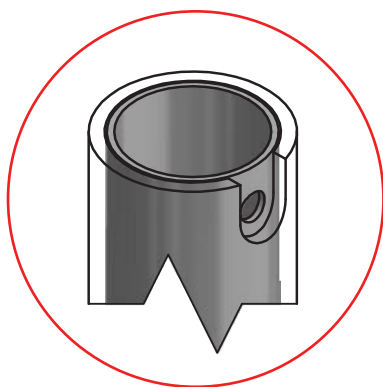

VALHE 3

Työnnä varsi takaisin sylinterin sisään, varoen samalla tilvisten reunoja.

