


# FALCO LEVEL

COMMERCIAL PRODUCT SHEET  
VERSION 1.0 - 19 MAY 2026

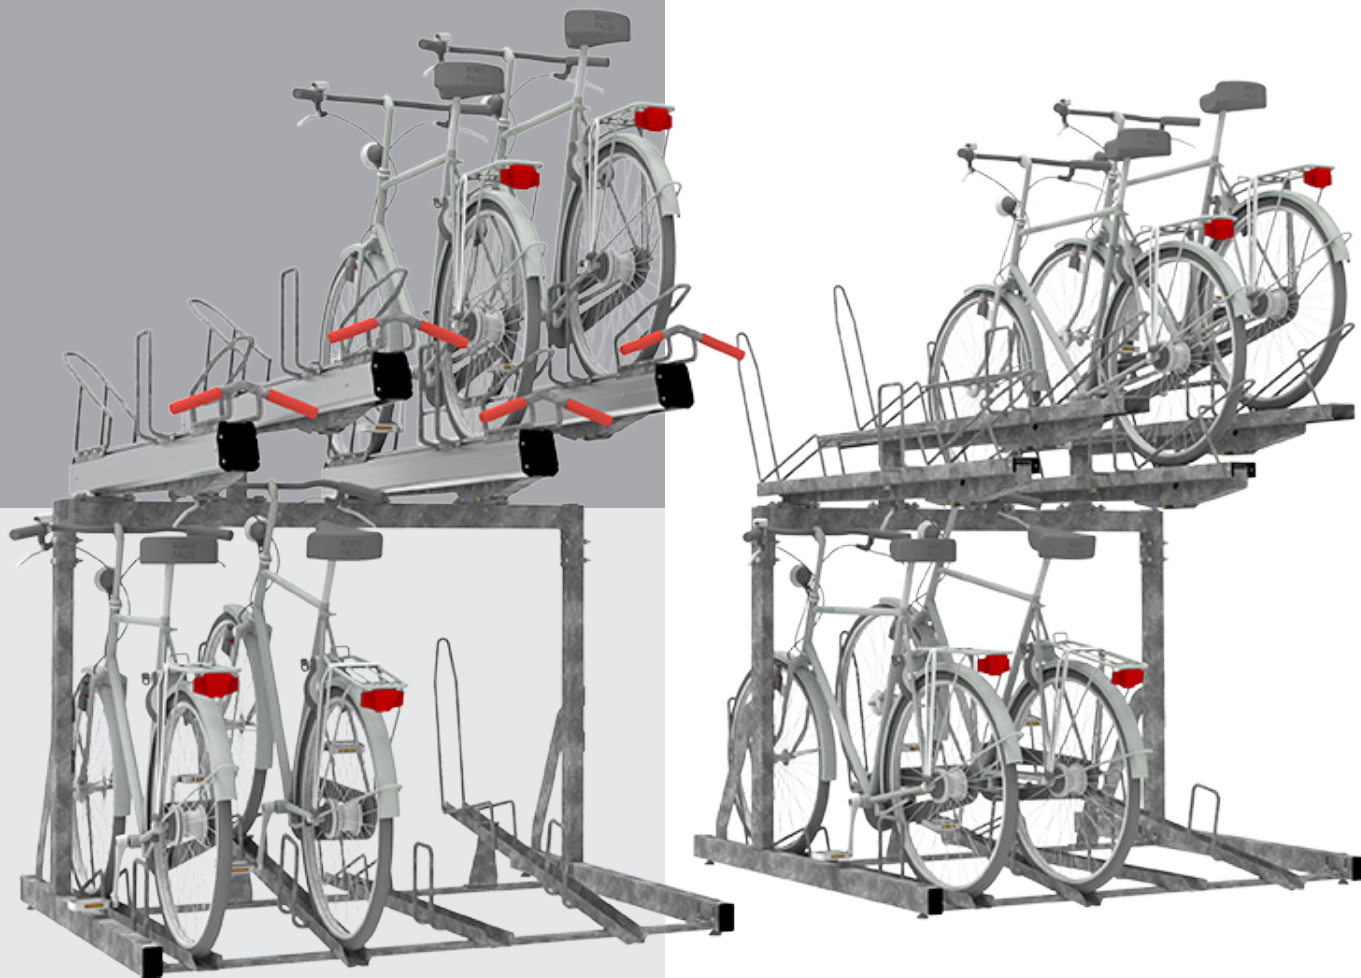

## FALCOLEVEL KAKSIKERROKSI- POLKUPYÖRÄTELINELINE-JÄRJESTELMÄ

FalcoLevel edustaa Falcon uusinta sukupolvea kaksikerroksisissa polkupyörätelineissä. Se yhdistää hollantilaisen designin testattuun käytännöllisyyteen ja kestävyys.

Valittavana on kaksi mallia.

**KOMPAKT** | Pyöräpysäköinti

**MODULAARINEN** | Design

**HELPPÖ** | Käyttää

## YLÄTASO

- Kaasujousi avustaa ja varmistaa miellyttävän käytön noston ja laskun aikana.
- Runkolukituskaaret.
- Ylätasoin kourut: terästä (Level Eco) tai alumiinia (Level Premium+).

## ALATASO

- Kuumasinkittyä terästä.
- Runkolukituskaaret.

## TEHOKKAIN TILANKÄYTTÖ


- Vierekkäiset paikat eri tasossa.
- Pyöräpaikkojen välit k-k 375 mm, 400 mm tai 500 mm.

## RAKENNE

- Kaikki kuumasinkityt teräsoosat voidaan jauhemaalata RAL-sävyyän.
  - Saatavana yksi- ja kaksipuoleiset telineet.
- Modulaarisuus: helppo jatkaa haluttuun pituuteen

## OPTIONA

Pistorasiat sähköpyörien lataukseen, vain alatasolla, väri RAL6018 vihreä.


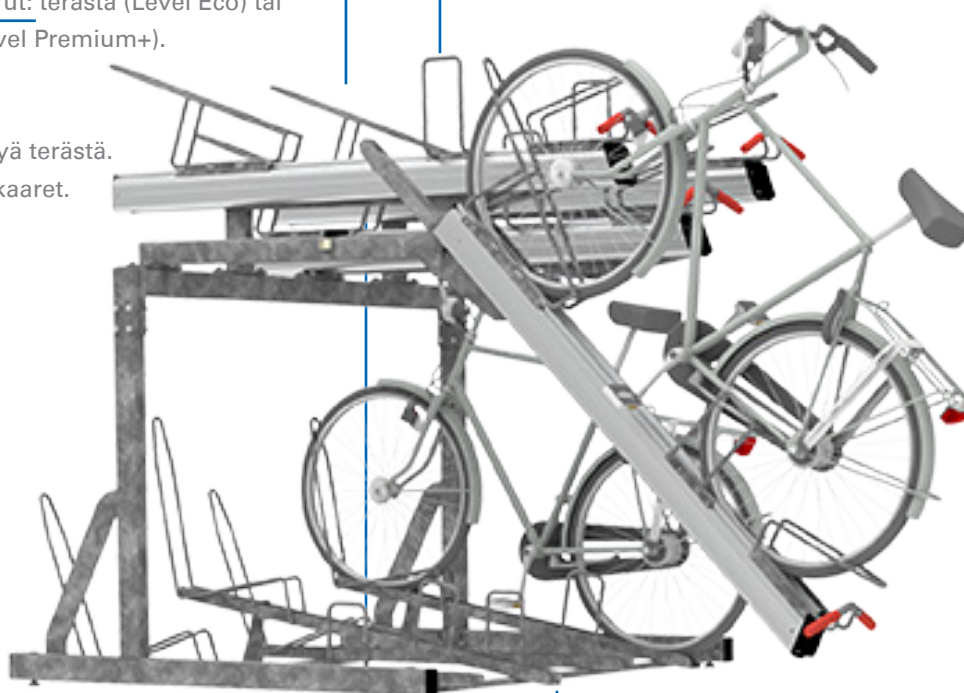


## INTEGROIDUT SÄÄTÖJALAT

Varmistavat telineen suoruuden ja nopeuttavat sen asennusta.

## U-PROFIILI

Alatason kourut valmistettu U-profiilista





## TERÄKSINEN YLÄTASO (ECO)

- Rengasleveyskille 27-60 mm.



- **Optiona:** Vaakamallinen punainen käyttökahva, mukavampi ote.
- **Optiona:** Punaiset pätykappaleet.
  - **Optiona:** pp-numerointi



## YLÄTASO ALUMIINIPROFIILIA (PREMIUM+)

- Rengasleveyskille 27-50 mm.
- V-profiili alumiinia, kevyt ja sulava käyttää.
- Punainen viistonmallinen käyttökahva, intuitiivinen ja mukava ote.



- **Optiona:** pyöräpaikkojen numerointi kourun päädyssä




FalcoLevel-järjestelmä kaksinkertaistaa polkupyöräpaikkojen määrän verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. Siksi se on tehokkain polkupyöräteline matkakeskuksiin, toimisto- ja asunrakennuksiin sekä toisen- ja kolmannen asteen koulurakennuksiin. Järjestelmä voidaan sovittaa joustavasti kunkin projektin budjetti, tilankäyttö ja käyttäjäkunta huomioiden.

## Järjestelmän kokoonpano

FalcoLevel-järjestelmä perustuu modulaariseen rakenteeseen ja siinä on vakiona:

- Kestävä, korkeussäädettävä päätypalkki, joka on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä ja jossa on säätöjalat kalteville pinnoille.
- Kestävä poikittaispalkki kuumasinkitystä teräksestä, jossa on integroidut kourut runkolukituspistein.
- Voit valita kahdesta yläkouruvaihtoehdosta:
  - o Teräksinen U-profiili (Eco), kestävä ja kustannustehokas.
  - o Alumiininen V-profiili (Premium), kevyempi ja sujuvampi käytössä.

Tämä modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden tarjota useita kokoonpanoja yhden kaksikerroksisen pyörätelinejärjestelmän puitteissa, mikä varmistaa soveltuvuuden erilaisiin käyttötarkoituksiin.

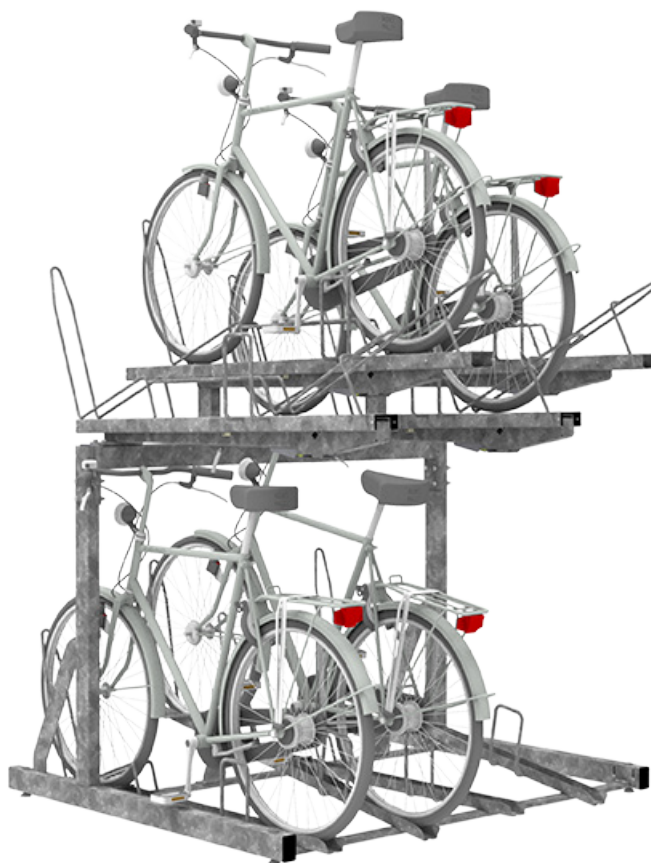

FalcoLevel Eco



FalcoLevel Premium+

## Miksi valita FalcoLevel?

FalcoLevel-kaksikerroksinen polkupyörätelinejärjestelmä yhdistää toimivuuden, turvallisuuden ja nykyaikaisen eurooppalaisen muotoilun – tarjoten täydellisen ja tulevaisuudenkestävän ratkaisun nykyaikaisiin pyöräpysäköintihaasteisiin.

Sen älykäs kaasujousiavusteinen mekanismi tekee polkupyörän pysäköinnin ylätasolle vaivattomaksi. Liike on tasainen ja hallittu, mikä vähentää melua ja varmistaa mukavan käyttökokemuksen.

Järjestelmän yksityiskohdat on suunniteltu käyttäjä mielessä.

Madallettu nostokorkeus ja helppo pyörän kouruun työntö tekevät tästä saavutettavan kaikille pyöräilijöille, työmatkaisista opiskelijoihin.

## TURVALLINEN JA HALLITTU KÄYTTÖ

FalcoLevel-järjestelmä on suunniteltu turvalliseen, sujuvaan ja hallittuun käyttöön.

Ylempää kiskoa tulee aina käyttää hallitusti, ja polkupyörä on asetettava oikein paikalleen.

Virheellinen käyttö, pyörän väärä sijoittaminen tai hallinnan menettäminen käytön aikana voi johtaa vaaratilanteisiin, kuten kaatuviin polkupyöriin tai henkilövahinkoihin.

Turvallisen käytön varmistamiseksi kädet tulee pitää poissa liikkuvista osista, ja järjestelmää saa käyttää vain sille tarkoitettuun käyttöön.

Yksityiskohtaiset tiedot asennuksesta, turvallisuudesta ja huollosta löytyvät Technical Product Sheet (TPS) -dokumentista.

Alumiininen V-profiilinen Premium+ -kouru tarjoaa kevyen ja hiljaisen toiminnan, kun taas teräksinen U-profiilinen Eco-kouru tarjoaa kustannustehokkaan mutta kestävä vaihtoehtona. Molemmat voidaan asentaa samaan alarunkoon, mikä antaa joustavuutta luoda tarpeen mukainen yhdistelmä jokaiseen projektiin.

Mukavuuden lisäksi FalcoLevel-järjestelmä tarjoaa pitkäikäisen suorituskyvyn.

Päätypalkit ja alemmat poikittaispalkit on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä, joka kestää korroosiota ja mekaanista rasitusta, ja ne voidaan viimeistellä millä tahansa RAL-sävyllä, jotta ne sopivat visuaalisesti ympäröivään arkkitehtuuriin.

Sen modulaarinen rakenne joustaa tarpeiden muuttuessa ja mahdollistaa helpon asennuksen, laajentamisen tai siirtämisen – mikä on merkittävä etu suurissa projekteissa ja muuttuvassa kaupunkiympäristössä.



## HUOLTO

### FalcoLevel tarkastus, suoritettava vuosittain

- Koko järjestelmän toiminnan tarkastus
- Kiinnikkeiden tarkastus
- Ilkivallan aiheuttamien vaurioiden tunnistaminen
- Asiakkaan tiedottaminen ja raportointi
- Tarjouksen antaminen vaihdettavista osista

### Ennaltaehkäisevä huolto, suoritettava säännöllisesti asiakkaan kanssa yhteistyössä

- Kaasujousien ja kourujen toiminnan testaus
- Ilkivallan aiheuttamien vaurioiden tunnistaminen
- Asiakkaan tiedottaminen ja raportointi
- Tarjouksen antaminen vaihdettavista osista

## Siivous

- Ylä- ja alakourujen puhdistus (vain vapaiden pyöräpaikkojen osalta)
- Lehtien ja roskien poistaminen alatasolta (vain vapaiden pyöräpaikkojen osalta)
- Mahdollisten pinnoitteiden puhdistaminen
- Roskat tilaajan osoittamaan roska-astiaan
- Oltava vesipiste ja lattiakaivo jotta voidaan suorittaa

Yllä mainitut toimenpiteet suoritetaan ainoastaan asiakkaan tilauksesta. Sovitun ajankohdan jälkeen asiakkaan on varmistettava, että työtilassa voidaan tehdä yllä olevat toimenpiteet.

Varaosat ja työtunnit tarjouksen mukaan.

## BIM-TIEDOSTOT JA PROJEKTINEUVONTA


FalcoLevel järjestelmästä on saatavilla Revit (BIM) -tiedostoja. Näiden avulla arkkitehdit ja suunnittelijat voivat helposti integroida järjestelmän digitaalisiin rakennusprojekteihin tarkoilla mitoilla ja paikkatiedoilla.

Haluatko BIM-tiedostot tai tietoa optimaalisesta asettelusta?

Ota yhteyttä. Autamme mielellään. ELPAC OY  
puh 010 219 0716 tai meili [kalusteet@elpac.fi](mailto:kalusteet@elpac.fi)



FALCOLEVEL, YKSIPUOLEINEN		k-k 375mm			k-k 400mm			k-k 500mm		
Mitat mm		PP kpl	Pylväät	Vaadittu pituus	PP kpl	Pylväät	Vaadittu pituus	PP kpl	Pylväät	Vaadittu pituus
		4	2	1035	4	2	1072,5	4	2	1225
		6	2	1410	6	2	1472,5	6	2	1725
		8	2	1785	8	2	1872,5	8	2	2225
		10	2	2160	10	2	2272,5	10	2	2725
		12	2	2535	12	2	2672,5	12	2	3225
		14	2	2910	14	2	3072,5	14	3	3725
		16	2	3285	16	2	3472,5	16	3	4225
		18	3	3715	18	3	3915	18	3	4725
		20	3	4090	20	3	4315	20	3	5225
		22	3	4465	22	3	4715	22	3	5725
		24	3	4840	24	3	5115	24	3	6225
		26	3	5215	26	3	5515	26	4	6725
		28	3	5590	28	3	5915	28	4	7225
		30	3	5965	30	3	6315	30	4	7725
		32	3	6340	32	3	6715	32	4	8225
		34	4	6770	34	4	7157,5	34	4	8725
		36	4	7145	36	4	7557,5	36	4	9225
		38	4	7520	38	4	7957,5	38	5	9725
		40	4	7895	40	4	8357,5	40	5	10225
		42	4	8270	42	4	8757,5	42	5	10725
		44	4	8645	44	4	9157,5	44	5	11225
		46	4	9020	46	4	9557,5	46	5	11725
		48	4	9395	48	4	9957,5	48	5	12225
		50	5	9825	50	5	10400	50	6	12725
		52	5	10200	52	5	10800	52	6	13225
		54	5	10575	54	5	11200	54	6	13725
		56	5	10950	56	5	11600	56	6	14225
		58	5	11325	58	5	12000	58	6	14725
		60	5	11700	60	5	12400	60	6	15225
		62	5	12075	62	5	12800	62	7	15725
		64	5	12450	64	5	13200	64	7	16225

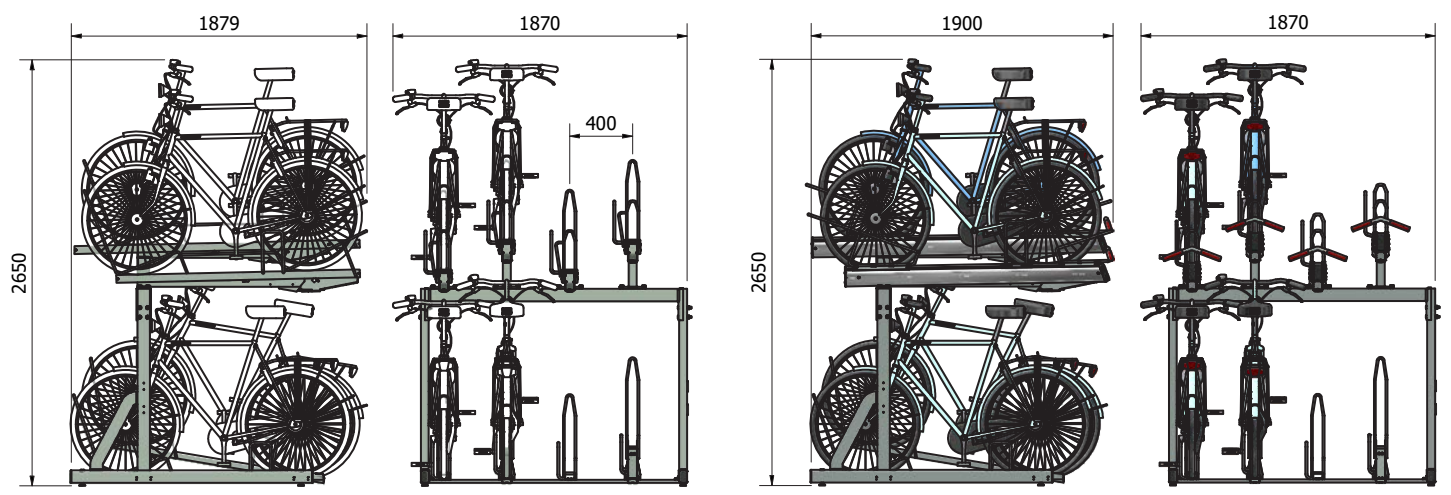FalcoLevel Eco

FalcoLevel Premium+


FALCOLEVEL, KAKSIPUOLEINEN		k-k 375mm			k-k 400mm			k-k 500mm		
		PP kpl	Pylväät	Vaadittu pituus	PP kpl	Pylväät	Vaadittu pituus	PP kpl	Pylväät	Vaadittu pituus
		8	2	1215	8	2	1252,5	8	2	1400
		12	2	1590	12	2	1652,5	12	2	1900
		16	2	1965	16	2	2052,5	16	2	2400
		20	2	2340	20	2	2452,5	20	2	2900
		24	2	2715	24	2	2852,5	24	2	3400
		28	2	3090	28	2	3252,5	28	3	3900
		32	2	3465	32	2	3652,5	32	3	4400
		36	3	3895	36	3	4095	36	3	4900
		40	3	4270	40	3	4495	40	3	5400
		44	3	4645	44	3	4895	44	3	5900
		48	3	5020	48	3	5295	48	3	6400
		52	3	5395	52	3	5695	52	4	6900
		56	3	5770	56	3	6095	56	4	7400
		60	3	6145	60	3	6495	60	4	7900
		64	3	6520	64	3	6895	64	4	8400
		68	4	6950	68	4	7337,5	68	4	8900
		72	4	7325	72	4	7737,5	72	4	9400
		76	4	7700	76	4	8137,5	76	5	9900
		80	4	8075	80	4	8537,5	80	5	10400
		84	4	8450	84	4	8937,5	84	5	10900
88	4	8825	88	4	9337,5	88	5	11400		
92	4	9200	92	4	9737,5	92	5	11900		
96	4	9575	96	4	10137,5	96	5	12400		
100	5	10005	100	5	10580	100	6	12900		
104	5	10380	104	5	10980	104	6	13400		
108	5	10755	108	5	11380	108	6	13900		
112	5	11130	112	5	11780	112	6	14400		
116	5	11505	116	5	12180	116	6	14900		
120	5	11880	120	5	12580	120	6	15400		
124	5	12255	124	5	12980	124	7	15900		
128	5	12630	128	5	13380	128	7	16400		



Mitat mm	
1962,5	2050
2750	650
375	650
400	650
600	650
1555	1605
1642,5	1692,5
2400	2450


vähintään 2100 suositeltu 2395		vähintään 2100 suositeltu 2395	
1900	2100	2900	2100
450	2300	4600	400
450	350	350	450
465	465	465	465
vähintään 4985 suositeltu 5285		vähintään 4985 suositeltu 5285	



FalcoLevel Eco

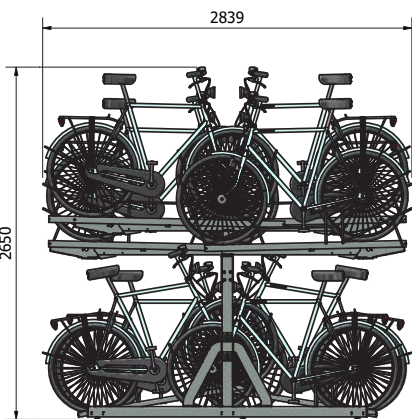

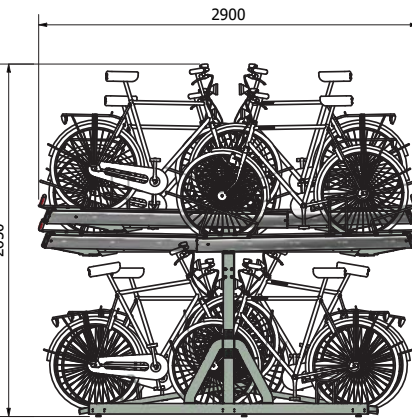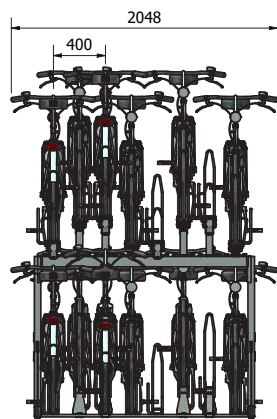
FalcoLevel Premium+

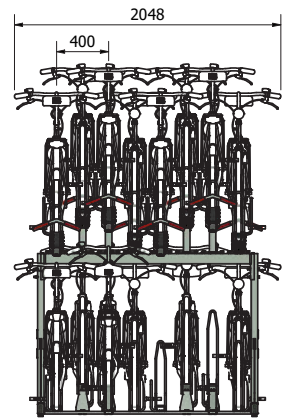


# Käyttöohje FalcoLevel-kaksikerrostelineille

## Instruction

### Saapuminen / Arrival

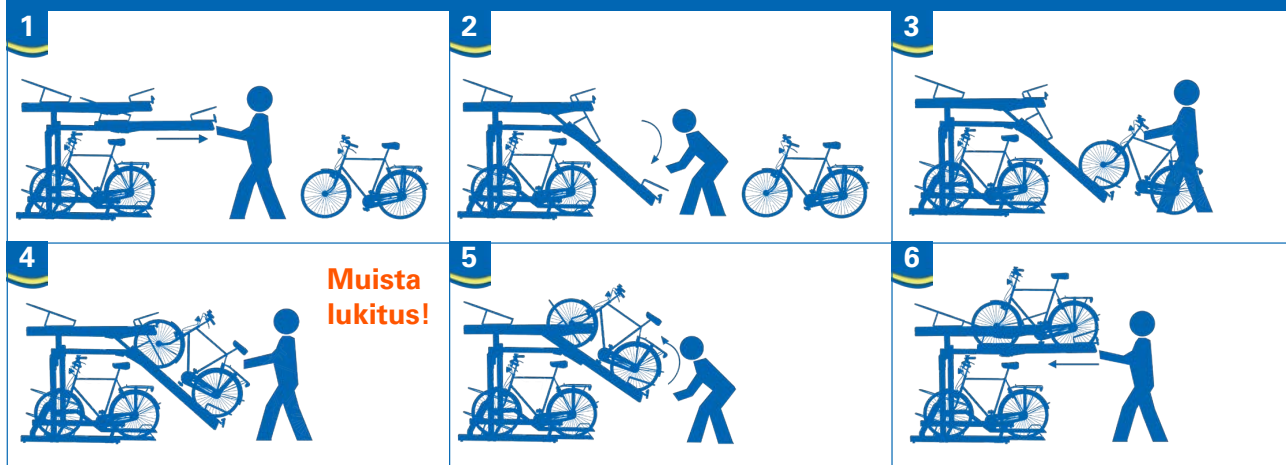

### Lähtö / Departure

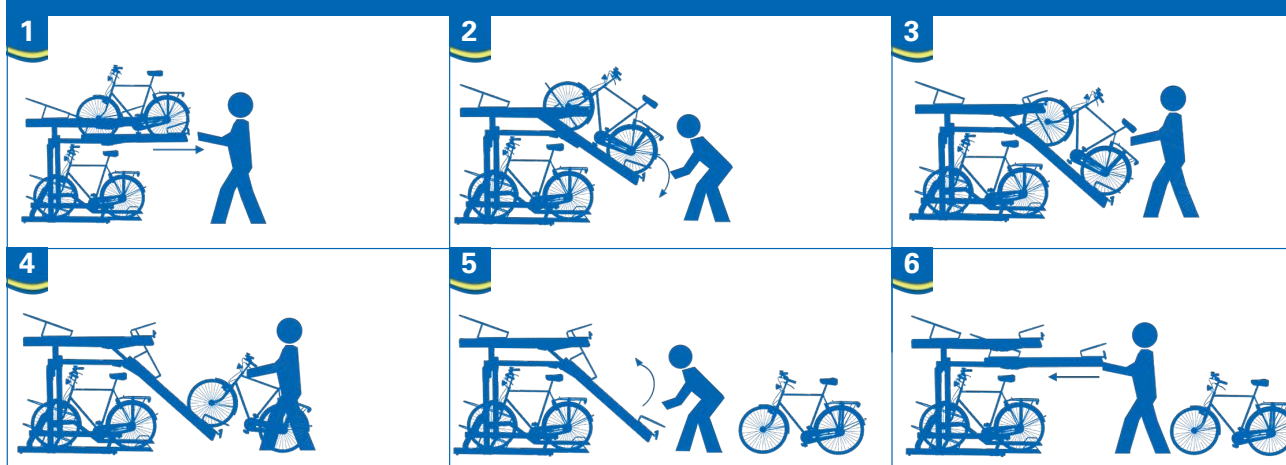

Elpac Oy 0102190700



Suorita kaikki vaiheet huolellisesti, hallitusti ja käyttöohjeiden mukaisesti.

Yksityiskohtaiset tiedot asennuksesta, turvallisuudesta ja huollosta löytyvät Technical Product Sheet (TPS) -dokumentista.

