
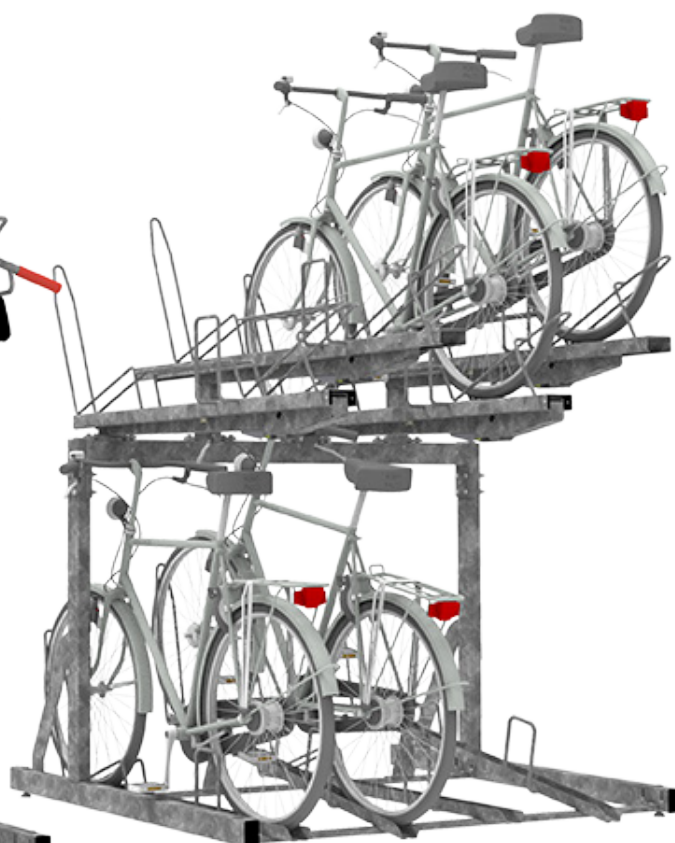


FALCO LEVEL

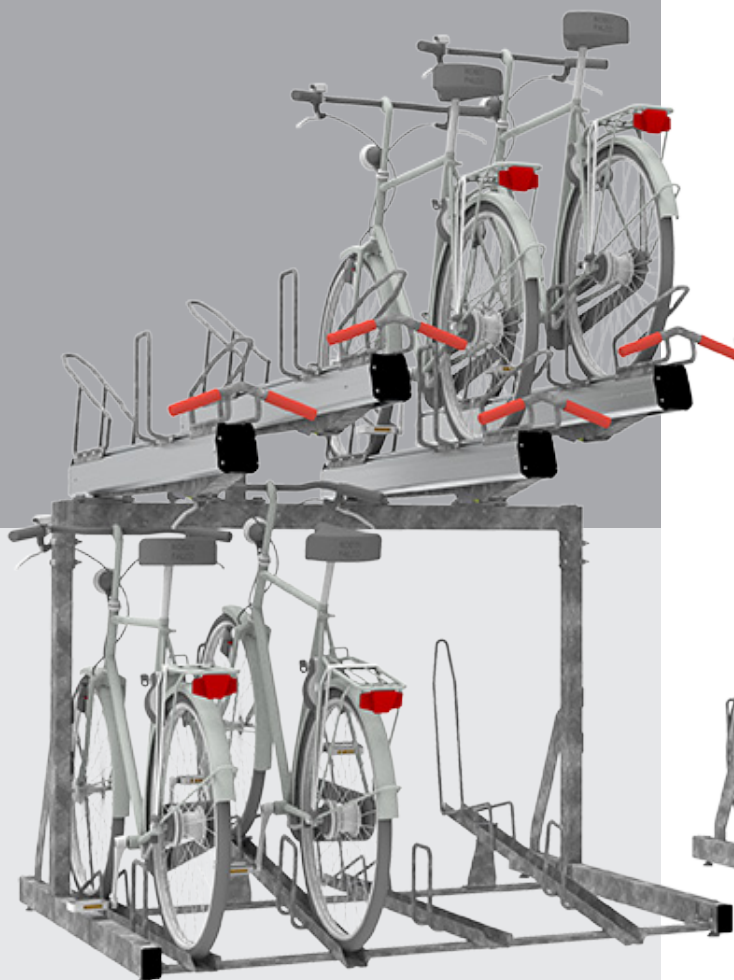

FALCOLEVEL KAKSIKERROKSEN POLKUPYÖRÄTELINELINE-JÄRJESTELMÄ

FalcoLevel edustaa Falcon uusinta sukupolvea kaksikerroksisissa polkupyörätelineissä. Se yhdistää hollantilaisen designin testattuun käytännöllisyyteen ja kestävyys.

Valittavana on kaksi mallia.

KOMPAKT | Pyöräpysäköinti

MODULAARINEN | Design

HELPPÖ | Käyttää

YLÄTASO

- Kaasujousi avustaa ja varmistaa miellyttävän käytön noston ja laskun aikana.
- Runkolukituskaaret.
- Ylätason kourut: terästä (Level Eco) tai alumiinia (Level Premium+).

ALATASO

- Kuumasinkittyä terästä.
- Runkolukituskaaret.

TEHOKKAIN TILANKÄYTTÖ


- Vierekkäiset paikat eri tasossa.
- Pyöräpaikkojen välit k-k 375 mm, 400 mm tai 500 mm.

RAKENNE

- Kaikki kuumasinkityt teräsosat voidaan jauhemaalata RAL-sävyyiin.
 - Saatavana yksi- ja kaksipuoleiset telineet.
 - Modulaarisuus: helppo jatkaa haluttuun pituuteen

OPTIONA

Pistorasiat sähköpyörien lataukseen, vain alatasolla, väri RAL6018 vihreä.


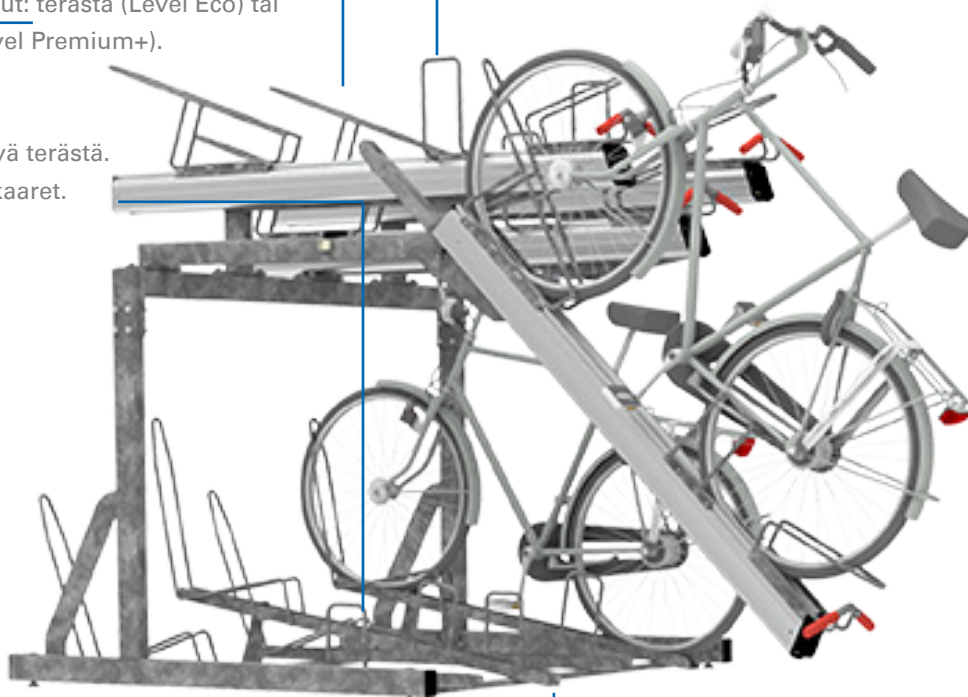


INTEGROIDUT SÄÄTÖJALAT

Varmistavat telineen suoruuden ja nopeuttavat sen asennusta.

U-PROFIILI

Alatason kourut valmistettu U-profiilista




TERÄKSINEN YLÄTASO (ECO)

- Rengaslevyksille 27-60 mm.



- **Optiona:** Vaakamallinen punainen käyttökahva, mukavampi ote.
- **Optiona:** Punaiset päätykappaleet.
 - **Optiona:** pp-numerointi



YLÄTASO ALUMIINIPROFIILIA (PREMIUM+)

- Rengaslevyksille 27-50 mm.
- V-profiili alumiinia, kevyt ja sulava käyttää.
- Punainen viistonmallinen käyttökahva, intuitiivinen ja mukava ote.



- **Optiona:** pyöräpaikkojen numerointi kourun päädyssä




FalcoLevel-järjestelmä kaksinkertaistaa polkupyöräpaikkojen määrän verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. Siksi se on tehokkain polkupyöräteline matkakeskuksiin, toimisto- ja asunrakennuksiin sekä toisen- ja kolmannen asteen koulurakennuksiin. Järjestelmä voidaan sovittaa joustavasti kunkin projektin budjetti, tilankäyttö ja käyttäjäkunta huomioiden.

Järjestelmän kokoonpano


FalcoLevel-järjestelmä perustuu modulaariseen rakenteeseen ja siinä on vakiona:

- Kestävä, korkeussäädettävä päätypalkki, joka on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä ja jossa on säätöjalat kalteville pinnoille.
- Kestävä poikittaispalkki kuumasinkitystä teräksestä, jossa on integroidut kourut runkolukituspistein.
- Voit valita kahdesta yläkouruvaihtoehdosta:
 - o Teräksinen U-profiili (Eco), kestävä ja kustannustehokas.
 - o Alumiininen V-profiili (Premium), kevyempi ja sujuvampi käytössä.

Tämä modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden tarjota useita kokoonpanoja yhden kaksikerroksisen pyörätelinejärjestelmän puitteissa, mikä varmistaa soveltuvuuden erilaisiin käyttötarkoituksiin.

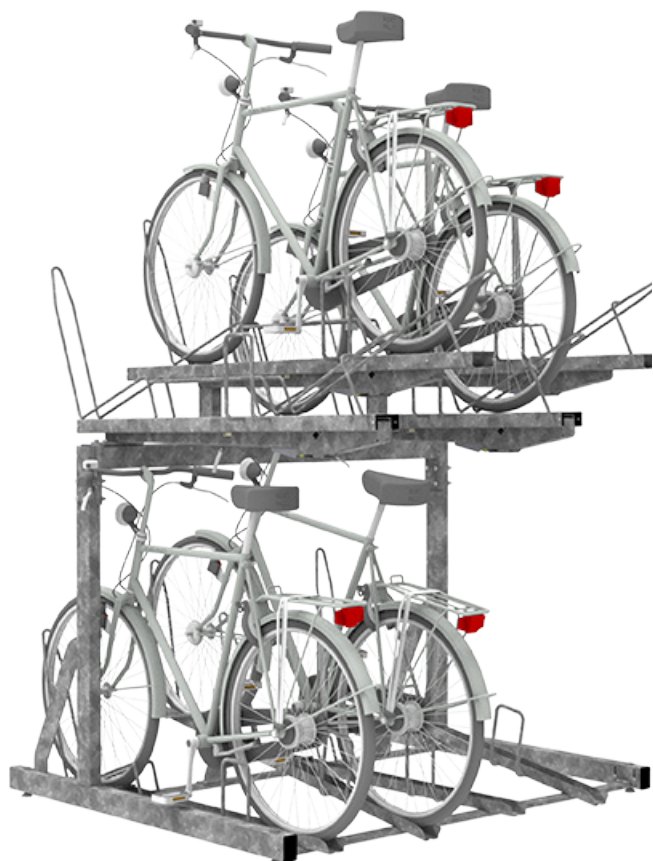

FalcoLevel Eco

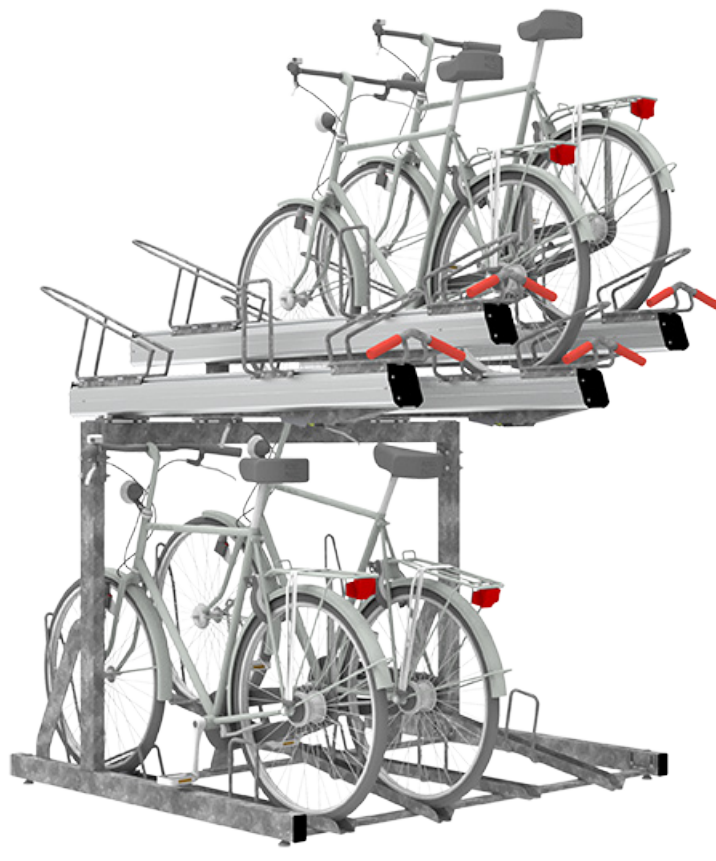

FalcoLevel Premium+

Miksi valita FalcoLevel?

FalcoLevel-kaksikerroksinen polkupyörätelinejärjestelmä yhdistää toimivuuden, turvallisuuden ja nykyaikaisen eurooppalaisen muotoilun – tarjoten täydellisen ja tulevaisuudenkestävän ratkaisun nykyaikaisiin pyöräpysäköintihaasteisiin.

Sen älykäs kaasujousiavusteinen mekanismi tekee polkupyörän pysäköinnin ylätasolle vaivattomaksi. Liike on tasainen ja hallittu, mikä vähentää melua ja varmistaa mukavan käyttökokemuksen.

Järjestelmän yksityiskohdat on suunniteltu käyttäjä mielessä.

Madallettu nostokorkeus ja helppo pyörän kouruun työntö tekevät tästä saavutettavan kaikille pyöräilijöille, työmatkailaisista opiskelijoihin.



Alumiininen V-profiilinen Premium+ -kouru tarjoaa kevyen ja hiljaisen toiminnan, kun taas teräksinen U-profiilinen Eco-kouru tarjoaa kustannustehokkaan mutta kestävä vaihtoehtoon. Molemmat voidaan asentaa samaan alarunkoon, mikä antaa joustavuutta luoda tarpeen mukainen yhdistelmä jokaiseen projektiin.

Mukavuuden lisäksi FalcoLevel-järjestelmä tarjoaa pitkäikäisen suorituskyvyn.

Päätypalkit ja alemmat poikittaispalkit on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä, joka kestää korroosiota ja mekaanista rasitusta, ja ne voidaan viimeistellä millä tahansa RAL-sävyllä, jotta ne sopivat visuaalisesti ympäröivään arkkitehtuuriin.

Sen modulaarinen rakenne joustaa tarpeiden muuttuessa ja mahdollistaa helpon asennuksen, laajentamisen tai siirtämisen – mikä on merkittävä etu suurissa projekteissa ja muuttuvassa kaupunkiympäristössä.



HUOLTO

FalcoLevel tarkastus, suoritettava vuosittain

- Koko järjestelmän toiminnan tarkastus
- Kiinnikkeiden tarkastus
- Ilkivallan aiheuttamien vaurioiden tunnistaminen
- Asiakkaan tiedottaminen ja raportointi
- Tarjouksen antaminen vaihdettavista osista

Ennaltaehkäisevä huolto, suoritettava säännöllisesti asiakkaan kanssa yhteistyössä

- Kaasujousien ja kourujen toiminnan testaus
- Ilkivallan aiheuttamien vaurioiden tunnistaminen
- Asiakkaan tiedottaminen ja raportointi
- Tarjouksen antaminen vaihdettavista osista

Siivous

- Ylä- ja alakourujen puhdistus (vain vapaiden pyöräpaikkojen osalta)
- Lehtien ja roskien poistaminen alatasolta (vain vapaiden pyöräpaikkojen osalta)
- Mahdollisten pinnoitteiden puhdistaminen
- Roskat tilaajan osoittamaan roska-astiaan
- Oltava vesipiste ja lattiakaivo jotta voidaan suorittaa

Yllä mainitut toimenpiteet suoritetaan ainoastaan asiakkaan tilauksesta. Sovitun ajankohdan jälkeen asiakkaan on varmistettava, että työtilassa voidaan tehdä yllä olevat toimenpiteet.

Varaosat ja työtunnit tarjouksen mukaan.

BIM-TIEDOSTOT JA PROJEKTINEUVONTA

FalcoLevel järjestelmästä on saatavilla Revit (BIM) -tiedostoja. Näiden avulla arkkitehdit ja suunnittelijat voivat helposti integroida järjestelmän digitaalisiin rakennusprojekteihin tarkoilla mitoilla ja paikkatiedoilla.

Haluatko BIM-tiedostot tai tietoa optimaalisesta asettelusta?

Ota yhteyttä. Autamme mielellään. ELPAC OY
puh 010 219 0716 tai meili kalusteet@elpac.fi




FALCOLEVEL


Tuotekuvaus	Tuotenumero
Yksipuoleinen Falco Level Premium+/Eco päätytylväs	00.350.500
Yksipuoleinen alatasen kourusetti, 4 pp, k-k 375 mm, runkolukitus	00.304.537
Yksipuoleinen alatasen kourusetti, 4 pp, k-k 400 mm, runkolukitus	00.304.540
Yksipuoleinen alatasen kourusetti, 4 pp, k-k 500 mm, runkolukitus	00.304.550
Kaksipuoleinen Falco Level Premium+/Eco päätytylväs	00.351.500
Kaksipuoleinen alatasen kourusetti, 2x4 pp, k-k 187,5 mm, runkolukitus	00.318.518
Kaksipuoleinen alatasen kourusetti, 2x4 pp, k-k 200 mm, runkolukitus	00.318.520
Kaksipuoleinen alatasen kourusetti, 2x4 pp, k-k 250 mm, runkolukitus	00.318.525
Ylätason kouru FalcoLevel Premium+ kouru, (alum.), yläpaikka, kaasujousella, runkolukitus	00.380.000HEX
Ylätason kouru FalcoLevel Premium+ kouru, (alum.), alapaikka, kaasujousella, runkolukitus	00.380.000LEX
Ylätason kouru FalcoLevel Premium+ kouru, (alum.), alapaikka, kaasujousella, runkolukitus, poljiinsuojalla k-k 375 mm asetteluun (lisävaruste)	00.380.000LSEX
Ylätason kouru FalcoLevel Eco, (teräs), yläpaikka, kaasujousella, runkolukitus	00.330.000H
Ylätason kouru FalcoLevel Eco, (teräs), alapaikka, kaasujousella, runkolukitus	00.330.000L
Käyttökahva FalcoLevel Eco, punaisilla pvc-gripeillä (lisävaruste)	00.339.000
Päätysuoja FalcoLevel Eco, punainen kourun päädyn suojalevy (lisävaruste)	00.330.910

Latauspisteet telineen alatasolle, sopii Premium+ ja Eco malleihin, pistorasiat 4:lle pyörälle, k-k 400mm, jauhemaalattu RAL6018 vihreä sävyyn


PC00.354.540OP

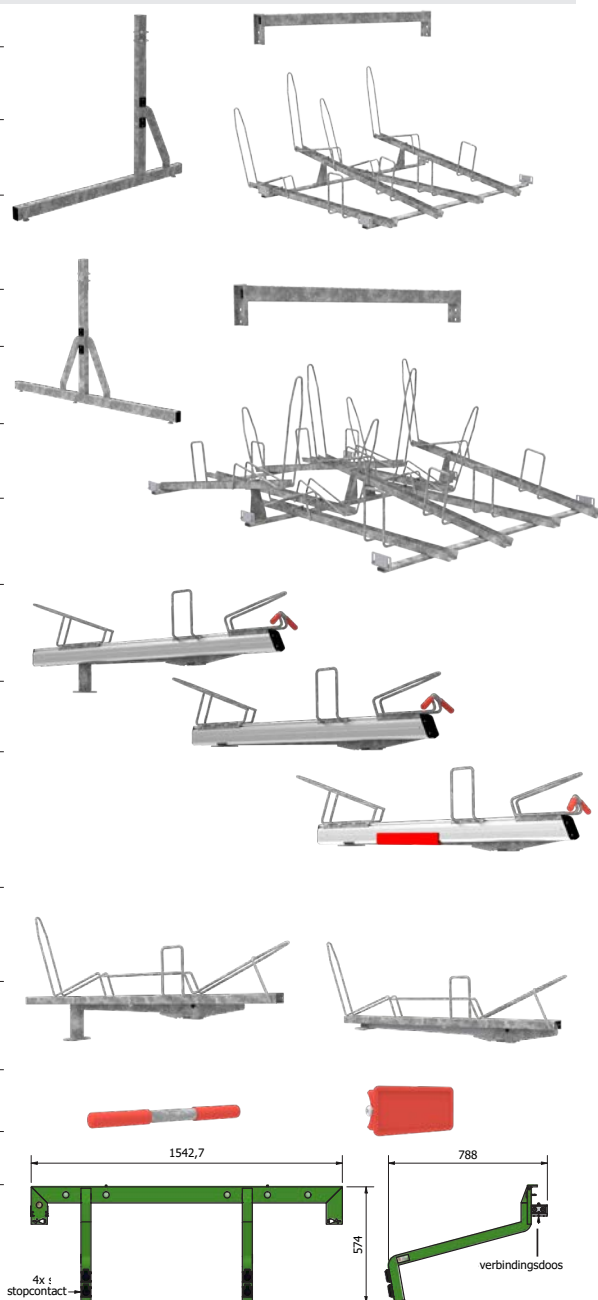

FALCOLEVEL, YKSIPUOLEINEN				k-k 375mm			k-k 400mm			k-k 500mm		
Mitat mm				PP kpl	Pylväät	Vaadittu pituus	PP kpl	Pylväät	Vaadittu pituus	PP kpl	Pylväät	Vaadittu pituus
				4	2	1035	4	2	1072,5	4	2	1225
				6	2	1410	6	2	1472,5	6	2	1725
				8	2	1785	8	2	1872,5	8	2	2225
				10	2	2160	10	2	2272,5	10	2	2725
				12	2	2535	12	2	2672,5	12	2	3225
				14	2	2910	14	2	3072,5	14	3	3725
				16	2	3285	16	2	3472,5	16	3	4225
				18	3	3715	18	3	3915	18	3	4725
				20	3	4090	20	3	4315	20	3	5225
				22	3	4465	22	3	4715	22	3	5725
				24	3	4840	24	3	5115	24	3	6225
				26	3	5215	26	3	5515	26	4	6725
				28	3	5590	28	3	5915	28	4	7225
				30	3	5965	30	3	6315	30	4	7725
				32	3	6340	32	3	6715	32	4	8225
				34	4	6770	34	4	7157,5	34	4	8725
				36	4	7145	36	4	7557,5	36	4	9225
				38	4	7520	38	4	7957,5	38	5	9725
				40	4	7895	40	4	8357,5	40	5	10225
				42	4	8270	42	4	8757,5	42	5	10725
				44	4	8645	44	4	9157,5	44	5	11225
				46	4	9020	46	4	9557,5	46	5	11725
				48	4	9395	48	4	9957,5	48	5	12225
				50	5	9825	50	5	10400	50	6	12725
				52	5	10200	52	5	10800	52	6	13225
				54	5	10575	54	5	11200	54	6	13725
				56	5	10950	56	5	11600	56	6	14225
				58	5	11325	58	5	12000	58	6	14725
				60	5	11700	60	5	12400	60	6	15225
				62	5	12075	62	5	12800	62	7	15725
				64	5	12450	64	5	13200	64	7	16225

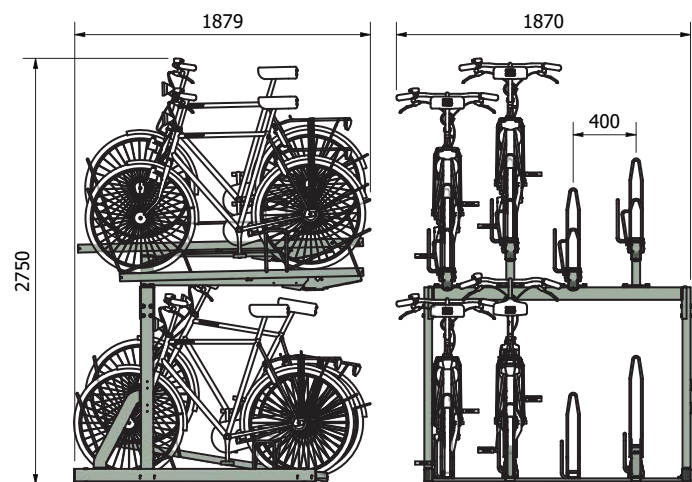


FalcoLevel Eco

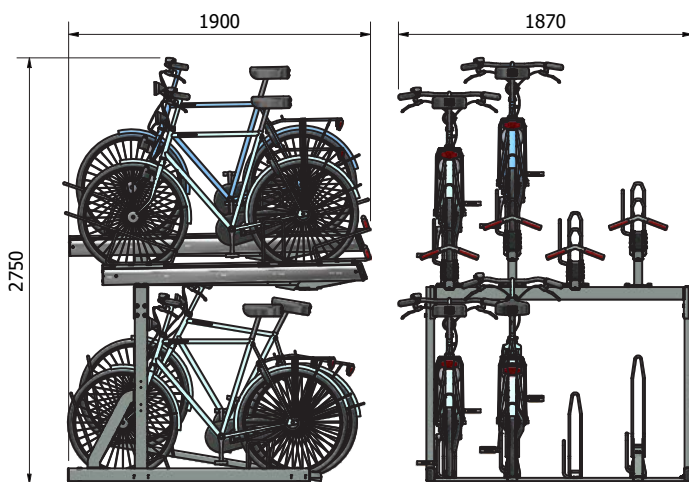

FalcoLevel Premium+

FALCOLEVEL, KAKSIPUOLEINEN		k-k 375mm			k-k 400mm			k-k 500mm		
Mitat mm		PP kpl	Pylväät	Vaadittu pituus	PP kpl	Pylväät	Vaadittu pituus	PP kpl	Pylväät	Vaadittu pituus
		8	2	1215	8	2	1252,5	8	2	1400
		12	2	1590	12	2	1652,5	12	2	1900
		16	2	1965	16	2	2052,5	16	2	2400
		20	2	2340	20	2	2452,5	20	2	2900
		24	2	2715	24	2	2852,5	24	2	3400
		28	2	3090	28	2	3252,5	28	3	3900
		32	2	3465	32	2	3652,5	32	3	4400
		36	3	3895	36	3	4095	36	3	4900
		40	3	4270	40	3	4495	40	3	5400
		44	3	4645	44	3	4895	44	3	5900
		48	3	5020	48	3	5295	48	3	6400
		52	3	5395	52	3	5695	52	4	6900
		56	3	5770	56	3	6095	56	4	7400
		60	3	6145	60	3	6495	60	4	7900
		64	3	6520	64	3	6895	64	4	8400
		68	4	6950	68	4	7337,5	68	4	8900
		72	4	7325	72	4	7737,5	72	4	9400
		76	4	7700	76	4	8137,5	76	5	9900
		80	4	8075	80	4	8537,5	80	5	10400
		84	4	8450	84	4	8937,5	84	5	10900
		88	4	8825	88	4	9337,5	88	5	11400
		92	4	9200	92	4	9737,5	92	5	11900
		96	4	9575	96	4	10137,5	96	5	12400
		100	5	10005	100	5	10580	100	6	12900
		104	5	10380	104	5	10980	104	6	13400
		108	5	10755	108	5	11380	108	6	13900
		112	5	11130	112	5	11780	112	6	14400
		116	5	11505	116	5	12180	116	6	14900
		120	5	11880	120	5	12580	120	6	15400
		124	5	12255	124	5	12980	124	7	15900
		128	5	12630	128	5	13380	128	7	16400

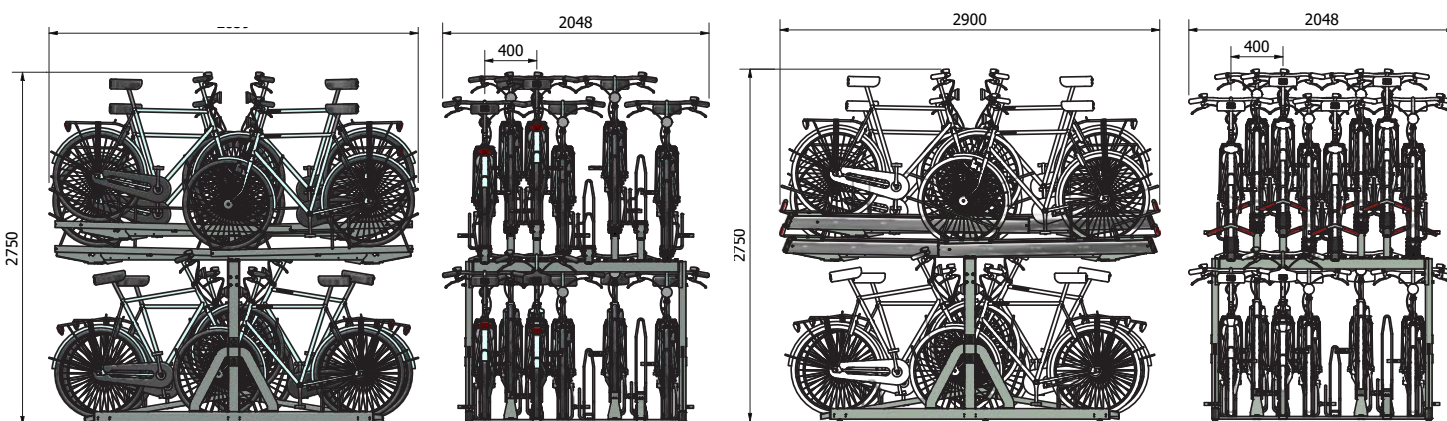


FalcoLevel Eco

FalcoLevel Premium+


Käyttöohje FalcoLevel-kaksikerrostelineille

Instruction

Saapuminen / Arrival

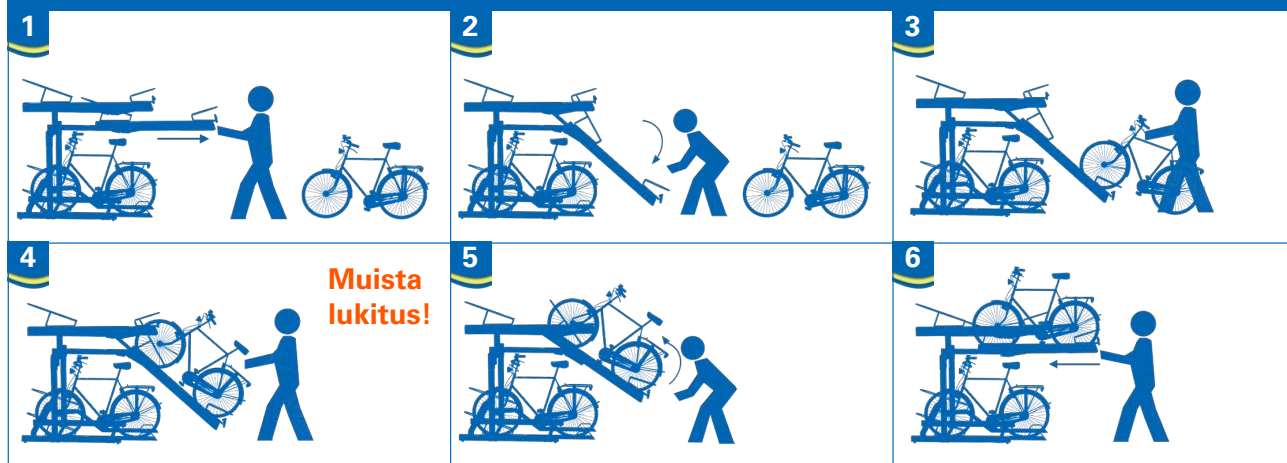

Lähtö / Departure

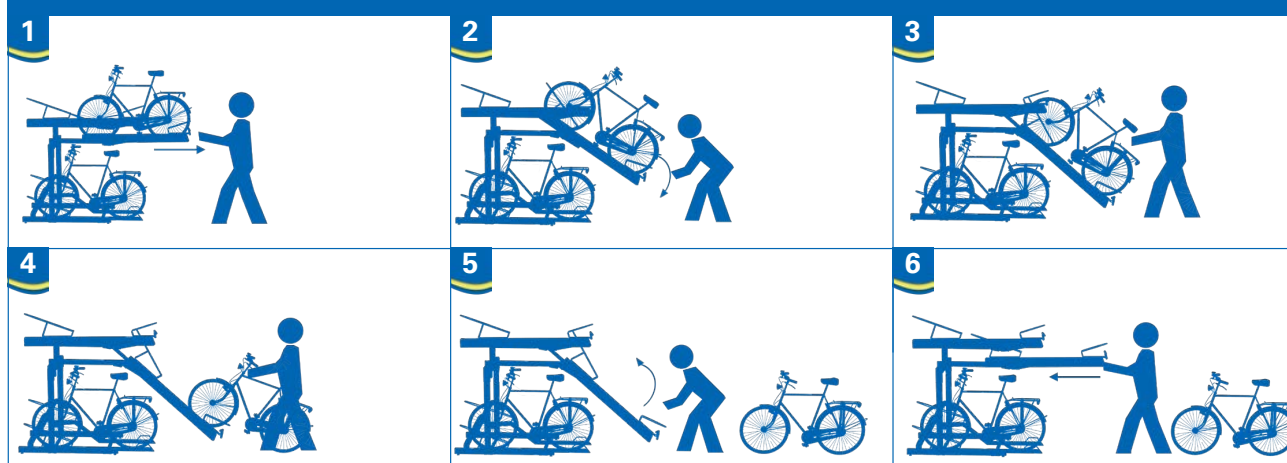

Elpac Oy 0102190700



Suorita kaikki toiminnot huolellisesti ja hallitusti!

Please perform all actions carefully and with control!

